



# КАРНИЗ ДЛЯ ШТОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИИ ECK-IND-RF

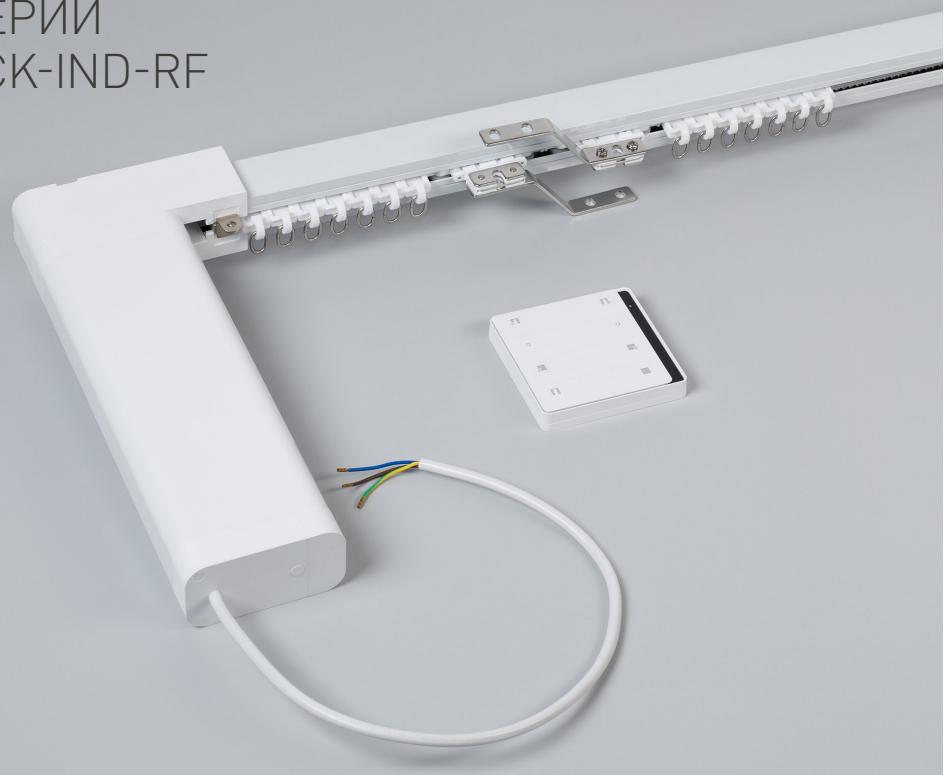

## 1 СОСТАВ КОМПЛЕКТА

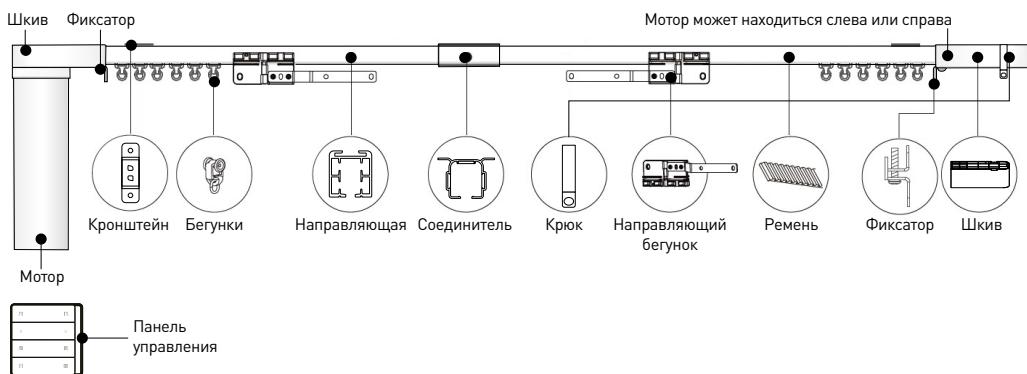

## 2 СБОРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ

- Подготовьте направляющие, соединители и ремни.



Направляющая



Соединитель



Ремень



- Поместите направляющие и соединители на ровную поверхность.

- Вставьте направляющие в соединитель. Затяните винты ключом.
- Убедитесь, что в месте стыка направляющих нет перекосов и зазоров.



## 3 ПОДГОТОВКА РЕМНЯ


- Отмерьте необходимую длину ремня, необходимая длина рассчитывается по формуле:

$$(\text{Длина направляющей} \times 2) + 30 \text{ см}$$


- Сделайте два отрезка необходимой длины.



- Проденьте ремни в пазы одного из шкивов.

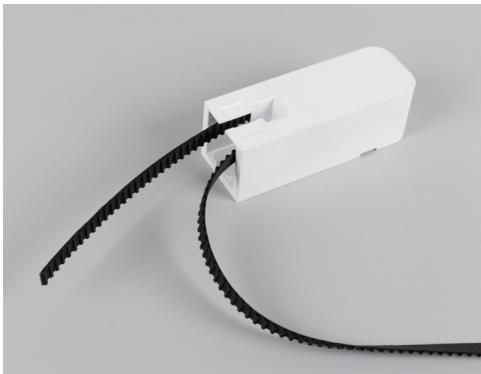

- Протяните ремни через шкив так, чтобы с каждой стороны ремни были одинаковой длины.
- Проденьте ремни в пазы направляющей.

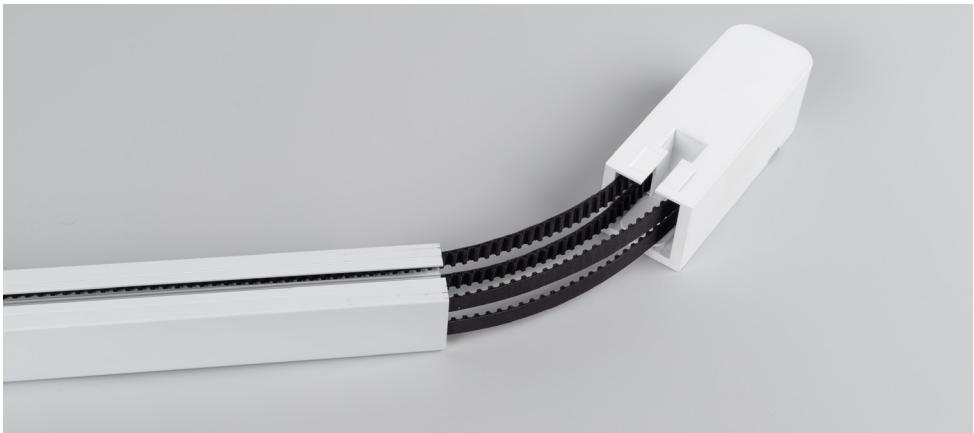


- Наденьте шкив на направляющую. Вытащите края ремней из направляющей.  
Убедитесь, что ремень в направляющей не перекручен.  
Проследите, чтобы шкив был надежно закреплен на направляющей.




## 5 СБОРКА ВТОРОГО ШКИВА

- Удобнее начинать сборку с нижнего ремня. Закрепите пряжку на ремне.

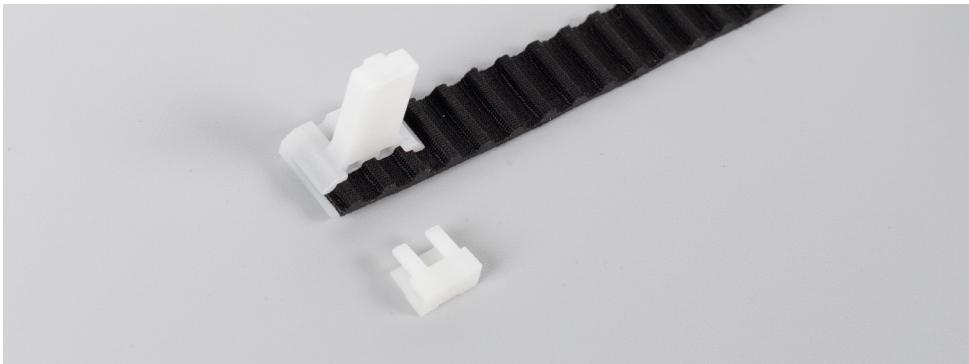

- Закрепите несущее колесо на ремне.

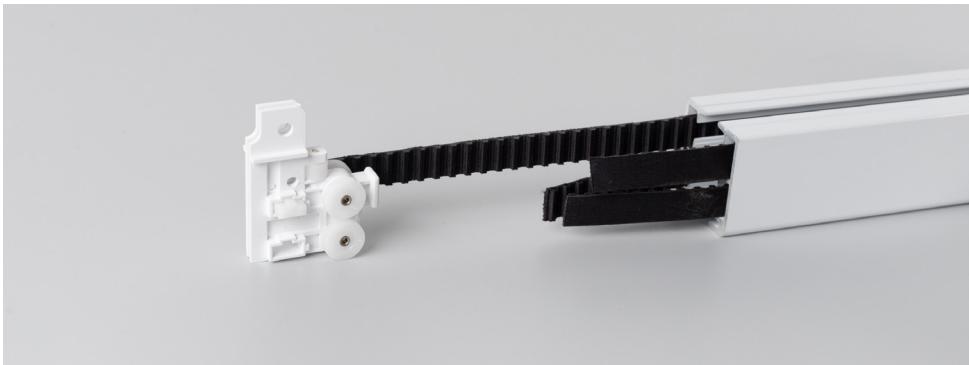


- Вставьте несущее колесо в направляющую. Свободный край ремня вытащите из направляющей.




- ↗ Проденьте свободный край ремня в паз второго шкива и вытащите его.



- ↗ Закрепите пряжку на свободный край ремня.

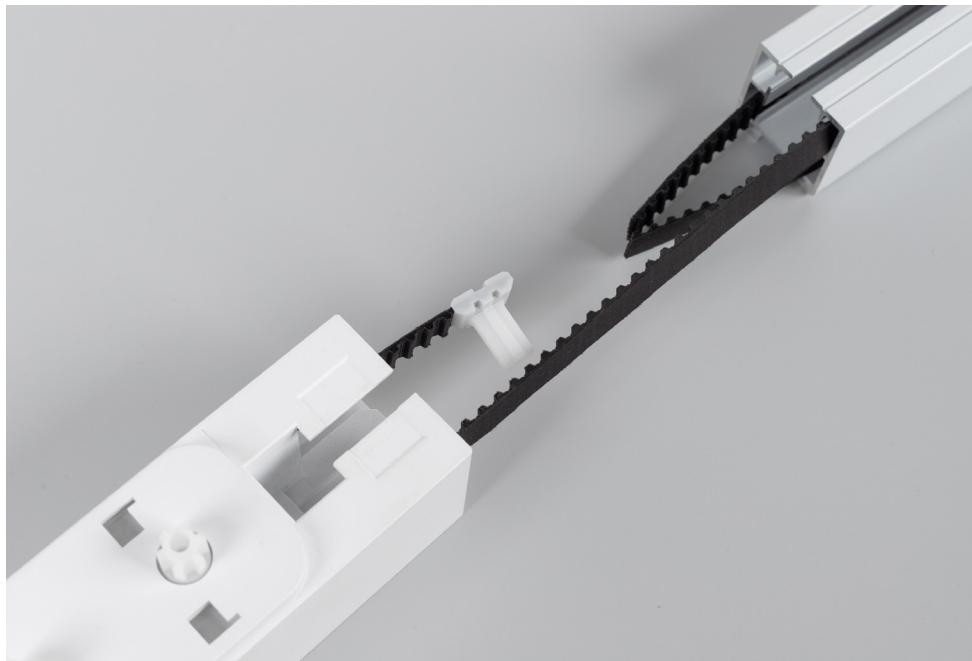

↗ Закрепите несущее колесо на ремне.

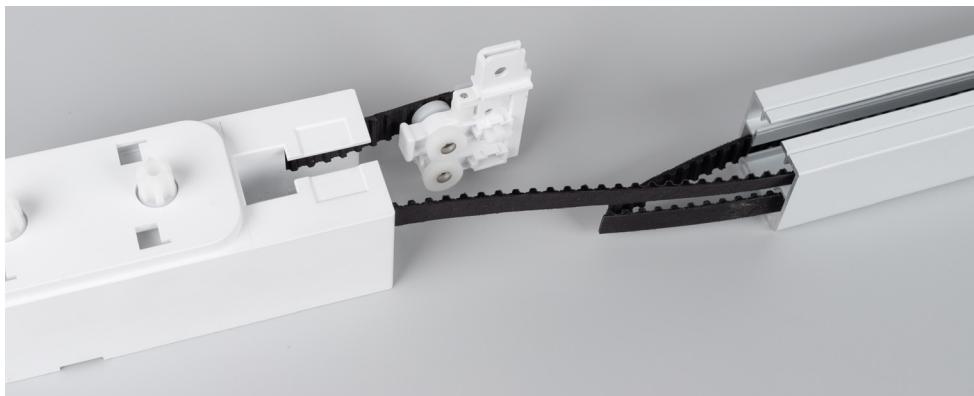


↗ Вставьте несущее колесо в направляющую.



↗ Повторите действия для второго ремня.





- Подтяните несущие колеса друг к другу и наденьте шкив на направляющую.

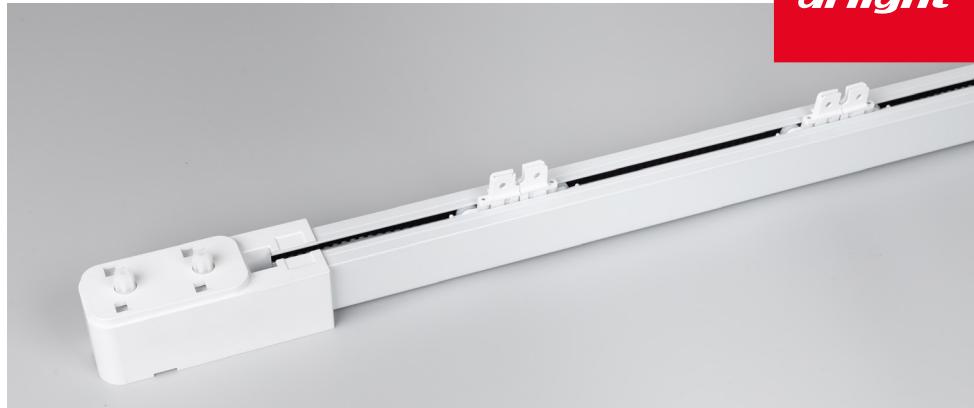

## 6 СБОРКА БЕГУНКОВ И КРЮЧКОВ

- Установите соединяющие пластины между несущими колесами. Установите направляющие бегунки и затяните винты.

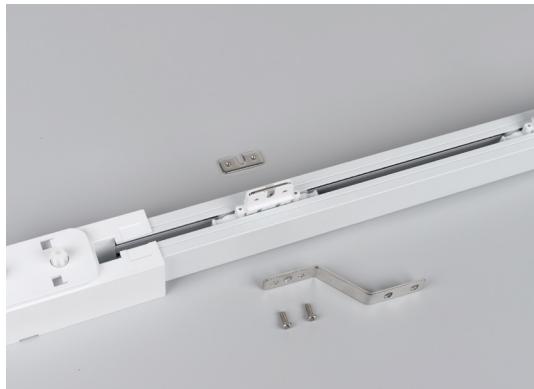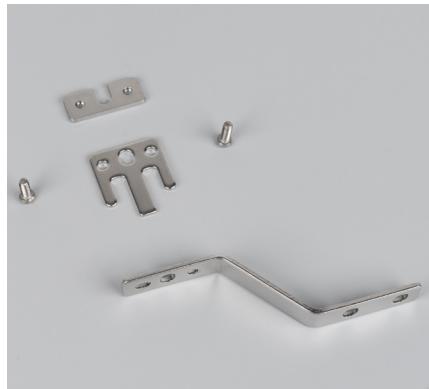

- ↗ Потянув за бегунок, убедитесь, что ремень внутри направляющей передвигается плавно. Если это не так, перепроверьте, правильно ли осуществлена сборка.
- ↗ Вставьте крючки в направляющую.



- ↗ Количество крючков должно быть одинаковым с каждой стороны и составлять 8 шт/м.



- ↗ Закрепите фиксаторы с двух сторон карниза.




7

## УСТАНОВКА КАРНИЗА



- Закрепите крюки в пазах по краям шкивов.

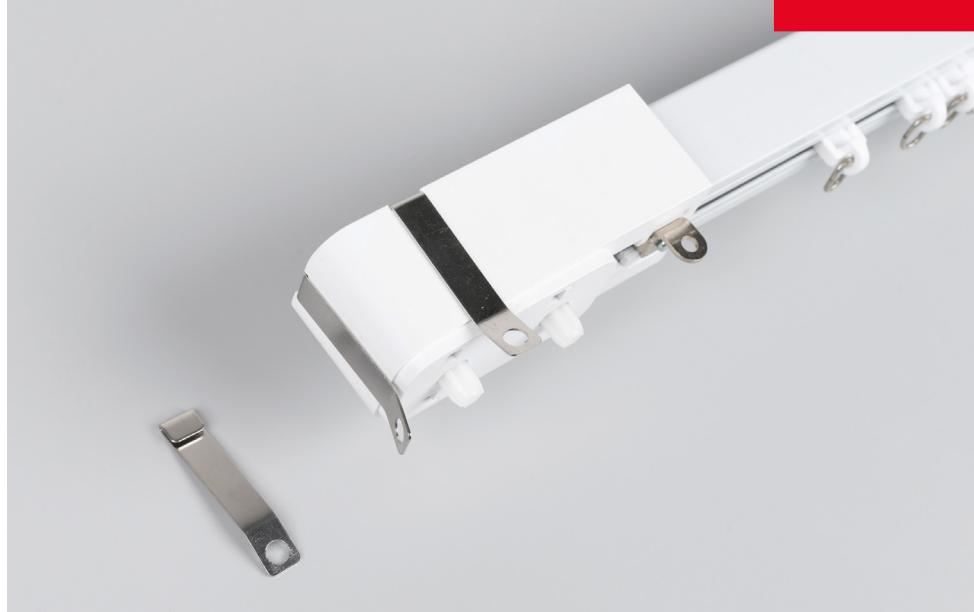

- Закрепите потолочный кронштейн на направляющей.



- Закрепите карниз на потолке.

**8**

## УСТАНОВКА ПРИВОДА

- Закрепите привод на приводном блоке: нажмите и удерживайте кнопку на приводе.



- Поставьте привод на валы приводного блока и отпустите кнопку.



- Сборка завершена.