

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### MIC-FS-2000 ANOD BLACK

### ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый узкий профиль с накладным фланцем.
- Компактные размеры, толщина всего 6 мм.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подсветки мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 10 мм.



10 мм



Встраиваемый




Черный

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>040019</b>
Модель	<b>MIC-FS-2000 ANOD BLACK</b>
Цвет	 <b>черный</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для контурной подсветки</b>
Размеры профиля	<b>2000×22×6 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>10.8 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>15 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

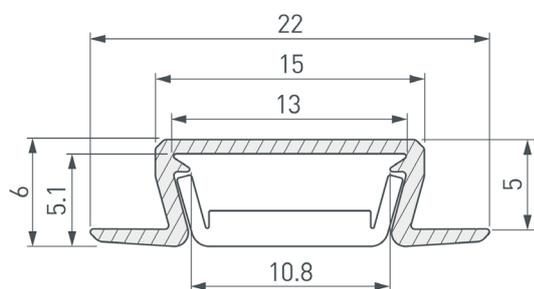

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:


Ⓘ Профиль

ⓓ Заглушка


Ⓜ Экран

ⓓ Светодиодная лента


- 1** / Подготовьте паз для установки профиля Ⓘ. Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле Ⓘ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле Ⓘ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

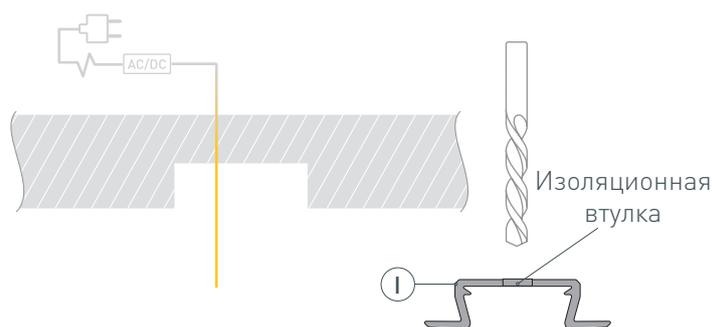

- 2** / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле Ⓘ. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля Ⓘ. Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту ⓓ и подключите ее к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ⓓ. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль экран Ⓜ и заглушки ⓓ.

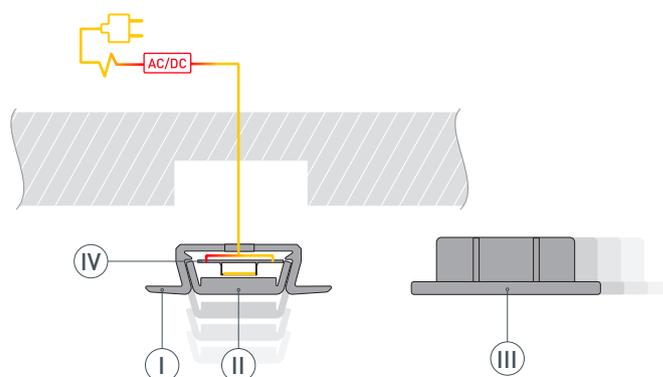

- 3** / Нанесите слой клея на все поверхности паза. Установите профиль Ⓘ в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

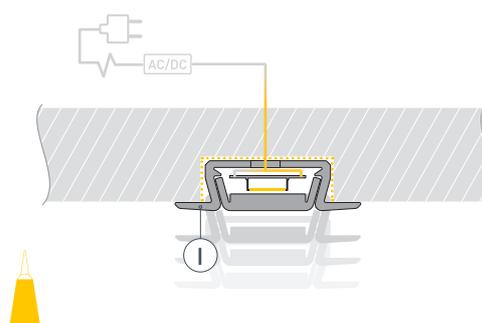

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**012037**  
Матовый для PDS, MIC

Экран



**043829**  
F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



**017448**  
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



**012036**  
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



**026854**  
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



**021717(1)**  
INTER-E матовый для PDS, MIC

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



**040020**  
Для MIC-FS черная глухая

Заглушка



**047222**  
Для MIC-FS-R черная глухая

Заглушка



**047224**  
Для MIC-FS-R черная с отверстием

Заглушка



**040124**  
Для MIC-FS черная с отверстием